



DIREKT VOM  
FACHBETRIEB

# REINACRYLAT DACHBESCHICHTUNG

Neue Optik für verwitterte Dächer



# SIEHT AUS WIE NEU EINGEDECKT

Aber nur zu einem Bruchteil der Kosten einer Neueindeckung

Viele Dachziegel sind bereits ab Werk mit einer dünnen Beschichtung ausgestattet. Im Laufe der Zeit löst sich diese aber und der Ziegel wird porös. Das Dach wird unansehnlich, auch weil sich Algen und Moose zunehmend ausbreiten und vermehren. Doch der Bewuchs beeinträchtigt nicht nur das optische Erscheinungsbild Ihres Daches, es verändert auch seine Fähigkeiten, Wasser abzuweisen und abzuleiten. Verwitterte

Betondachsteine können zudem eindringendes Wasser speichern, das sonst durch die Versiegelung der Ziegeloberfläche abgewiesen wird. Dachbeschichtungssysteme sollen das Dach schützen und die Lebensdauer der Dachziegel über Jahre hinweg verlängern. Durch die Dachbeschichtung steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie und erhalten die Bausubstanz. Zusätzlich profitieren Sie vom ästhetischen und optischen Gewinn.

# VORHANDENE WERTE SCHÜTZEN UND ERHALTEN

Rechtzeitig sanieren statt zu erneuern

Ein effektiver Schutz kann nur gelingen, wenn Sie auf Top-Qualität setzen. Die Emalux Dachbeschichtung wurde speziell für die Überarbeitung von alten und verwitterten Dachflächen entwickelt und bildet eine Schutzbarriere auf dem Dach. Von außen kann kein Wasser eindringen. Feuchtigkeit und verbrauchte Luft unter dem Dach kann aber nach außen entweichen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und Schnee, Schadstoffe und sauren Regen wird erhöht. Die Haftung von Algen, Moose und Flechten wird über Jahre vermindert.




# 4 SCHRITTE ZUR NEUEN DACHOPTIK

- 1 Funktionsprüfung der Dachfläche und -anschlüsse. Schadhafte Dachziegel austauschen.
- 2 Moos- und Algen mit dem Hochdruckreiniger gründlich entfernen und die Dachfläche reinigen.
- 3 Dachfläche sofern erforderlich mit Emalux-Dachgrund grundieren.
- 4 Schlussbeschichtung.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ Lösemittelarm, umweltfreundlich und nahezu geruchslos
- ✓ Hohe Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Wasserdampfdiffusionsoffen und schlagregendicht
- ✓ Alkalibeständig und schimmelpilzfest
- ✓ Hoch UV-beständig - kein Ausbleichen oder Kreiden des Farbtons
- ✓ Verminderung des Algen- und Moosbewuchs

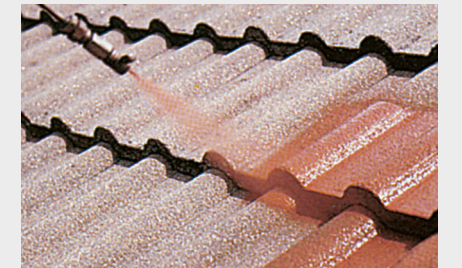

## VIELFÄLTIGE ANWENDUNG

Bei einer fachgerechten Vorbehandlung ist eine sichere Haftung auf folgenden Untergründen gewährleistet:


- ✓ Betondachsteine
- ✓ Tonziegel
- ✓ Eternit- und Faserzementplatten
- ✓ Dachrinnen und Dachzubehör aus Hart-PVC oder NE-Metallen






# VIelfÄLTIGE Auswahl für Ihr Dach


Farbtöne, die eine Harmonie mit der Fassade und dem Umfeld schaffen



SCHWARZ



ANTHRAZIT



DUNKELBRAUN



ROTBRAUN



ZIEGELROT



KLASSIKROT



SCHIEFERGRAU\*



STAHLBLAU\*

SONDER  
FARBTON



MOOSGRÜN\*

SONDER  
FARBTON

✓ Glanzgrad: seidenglanz. Die Farbtöne ANTHRAZIT und DUNKELBRAUN sind auch in matt erhältlich. \*Die Farbtöne SCHIEFERGRAU, STAHLBLAU und MOOSGRÜN sind nur in glänzend erhältlich. Objektbezogene Sonderfarbtöne können auf Anfrage angefertigt werden. Bitte wenden Sie sich bezüglich Original-Farbtönen an Ihren Dachbeschichtungs-Fachbetrieb.

Ihr Dachbeschichtungs-Fachbetrieb:

INH. LEONARDO STEINBACH  
WILHELM-RAABE-STRASSE 5  
91301 FORCHHEIM  
TEL.: 09191-3515279  
MOBIL: 0173-7290171  
INFO@FRANKENSTEIN-REINIGUNG.DE  
WWW.FRANKENSTEIN-REINIGUNG.DE

**Emalux**  
FARBENFABRIK

Emalux GmbH  
Werner-von-Siemens-Straße 6  
28832 Achim | Tel. +49 4202.622330

[www.emalux.de](http://www.emalux.de)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Die gezeigten Farbtöne können drucktechnisch bedingt von den Originaltönen abweichen.